

エアグラインダ/エアサンダ

Air Grinders/Air Sanders

安全設計で高能力、高速研削、長寿命を達成!
High Power, Fast Grinding and Long Life with Safety Design!

ペンスルグラインダ 小型軽量で金型の仕上、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
Pencil Grinders These compact lightweight models are ideal for finishing, deburring and filleting metal molds.



HG-13NB

HG-38NK

HG-38NB-2
HG-38NB-21 (前方排気)
(Front Exhaust)

HG-65NY

HG-65NC

ストレートグラインダ
Straight Grinders
バリ取り、錆落とし、溶接仕上の軽作業から重作業、研削に好評です。
High-speed rotation ensures more efficient continuous operation when removing burrs and rust and when finishing welded products.



HG-65GS

HG-65GLBS



HG-65GSC

HG-65GLBSC

HG-75GSC



HG-75GS


HG-100NGS

HG-120GS-2


HG-150GS-2

スロットル機構
Throttle Type

標準グリップハンドル
Standard Grip Handle




安全グリップハンドル
Safety Grip Handle



標準レバー
Standard Lever




安全レバー(オプション)
Safety Lever(option)




デッドハンドル
Dead handle Type

標準型
Standard



防振型(オプション)
Low Vibration(option)



アングルグラインダ 錆落とし、溶接仕上、バリ取りなどの研削に好評です。
Angle Grinders These compact lightweight models ensure safe and efficient grinding operations.



YGS-2G

YGS-3GS-1
YGS-3GS-2

YGS-4GS-2

YGS-4GBS-2

YGS-4GBSE-2

YGS-4GBCS

YGS-5GCS

YGS-7GS-3

YGS-7ES

アングルサンダ ディスクペーパー・ワイヤブラシによる錆落とし、塗料落とし、溶接仕上などの研磨作業に最適です。
Angle Sanders These compact lightweight models are ideal for safe and efficient sanding and polishing.



YGS-2P

SS-100S

YGS-4PS-2

YGS-4PCS

YGS-5PS

AG エアグラインダ/エアサンダ Air Grinders/Air Sanders


仕様 Specifications

空気圧力 Air pressure 0.59MPa

種別 Class	形状 Shape	型式 Model		チャックナット寸法	無負荷回転数 (最高)	質量	全長	チャック寸法	外径	空気消費量	ホース口金 取付ねじ	ホース内径
				Chuck nut size	Free speed (maximum)		L	S				
				mm	min ⁻¹ (rpm)	kg	mm	mm	mm	Nm ³ /min	Rc(PT)	mm
エアグラインダ Air Grinders	ハンドル Handle	HG-13NB	グリップハンドル式 Grip handle type	3, 6, 6.35	30,000	0.44	150	26	33.5	0.3	1/4	6.3
		HG-38NK	レバー式 Lever type	3, 6, 6.35	22,000	0.47	159	40	35	0.45	1/4	9.5
		HG-38NB-2	グリップハンドル式 Grip handle type	3, 6, 6.35	22,000	0.60	150	36	35	0.45	1/4	9.5
		HG-38NB-21	グリップハンドル式 前方排気 Grip handle type Front exhaust	3, 6, 6.35	22,000	0.60	150	36	35	0.45	1/4	9.5
		HG-65NY	レバー式 Lever type	3, 6, 6.35	18,000	0.68	171	41	41	0.5	1/4	9.5
		HG-65NC	グリップハンドル式 Grip handle type	3, 6, 6.35	18,000	0.83	174	41	44	0.5	1/4	9.5
	ストレート Straight	HG-65GSC	コレット式 Collet type	3, 6, 6.35	14,600	1.20	330	66	42	0.5	1/4	9.5
		HG-65GLBSC	コレット式 Collet type	3, 6, 6.35	14,600	1.84	501	66	42	0.5	1/4	9.5
		HG-75GSC	コレット式 Collet type	3, 6, 6.35	12,000	1.37	354	66	52	0.5	1/4	9.5

種別 Class	形状 Shape	型式 Model	トイシ/ペーパー寸法 (外径×厚さ×穴径)	トイシ軸ネジ寸法	ヘッド角度	無負荷回転数 (最高)	質量 (トイシなし)	全長	外径			空気消費量	ホース口金 取付ねじ	ホース内径	
			Wheel/Paper size (O.d.× thickness×hole dia.)	Wheel spindle screw size				L	D	E	H				Air consumption
			mm		Degree	min ⁻¹ (rpm)	kg	mm	mm	mm	mm	Nm ³ /min	Rc(PT)	mm	
エアサンダ Air Sanders	ストレート Straight	HG-65GS	65×13×9.5	W3/8-16	—	14,600	1.3	292	65	42	—	0.45	1/4	9.5	
		HG-65GLBS	65×13×9.5	W3/8-16	—	14,600	1.95	462	65	42	—	0.45	1/4	9.5	
		HG-75GS	75×13×9.5	W3/8-16	—	12,000	1.49	312	75	52	—	0.50	1/4	9.5	
		HG-100NGS	100×16×12.7	W1/2-12	—	9,500	2.27	367	100	55	—	0.55	3/8	12.7	
		HG-120GS-2	125×19×12.7	W1/2-12	—	7,600	3.06	418	125	62	—	0.60	3/8	12.7	
		HG-150GS-2	150×25×15.9	W5/8-11	—	6,300	4.05	448	150	68	—	0.65	3/8	12.7	
	アングル Angle	YGS-2G	50×4×9.5	—	—	90	14,000	0.66	158	—	35	48	0.40	1/4	9.5
		YGS-3GS-1	75×4×15	—	—	90	13,500	1.05	187	—	37	67	0.45	1/4	9.5
		YGS-3GS-2	100×6×15	—	—	90	13,500	1.08	187	—	37	67	0.45	1/4	9.5
		YGS-4GS-2	100×6×15	—	—	90	13,600	1.69	242	—	47	74	0.70	1/4	9.5
		YGS-4GBS-2	100×6×15	—	—	90	13,600	1.89	242	—	47	74	0.70	1/4	9.5
		YGS-4GBSE-2	100×6×15	—	—	90	13,600	1.92	242	—	47	74	0.70	1/4	9.5
		YGS-4GBCS	100×6×15	—	—	105	13,600	1.95	235	—	47	82	0.70	1/4	9.5
		YGS-5GCS	125×6×22	—	—	105	10,900	2.26	244	—	48	86	0.75	1/4	9.5
		YGS-7GS-3	180×6×22	—	—	90	7,600	3.53	286	—	63	94	1.20	3/8	12.7
		YGS-7ES	180×6×22	—	—	90	7,600	3.52	287	—	71	89	1.20	3/8	12.7
		YGS-2P	50×—×10	—	—	90	14,600	0.62	159	—	35	48	0.40	1/4	9.5
		SS-100S	100×—×16	—	—	90	12,500	0.93	187	—	37	67	0.45	1/4	9.5
		YGS-4PS-2	125×—×16	—	—	90	10,000	1.58	233	—	47	74	0.70	1/4	9.5
		YGS-4PCS	125×—×16	—	—	105	10,000	1.84	235	—	47	82	0.70	1/4	9.5
YGS-5PS	150×—×22	—	—	105	8,000	1.99	244	—	48	86	0.75	1/4	9.5		

標準グリップハンドル Standard Grip Handle

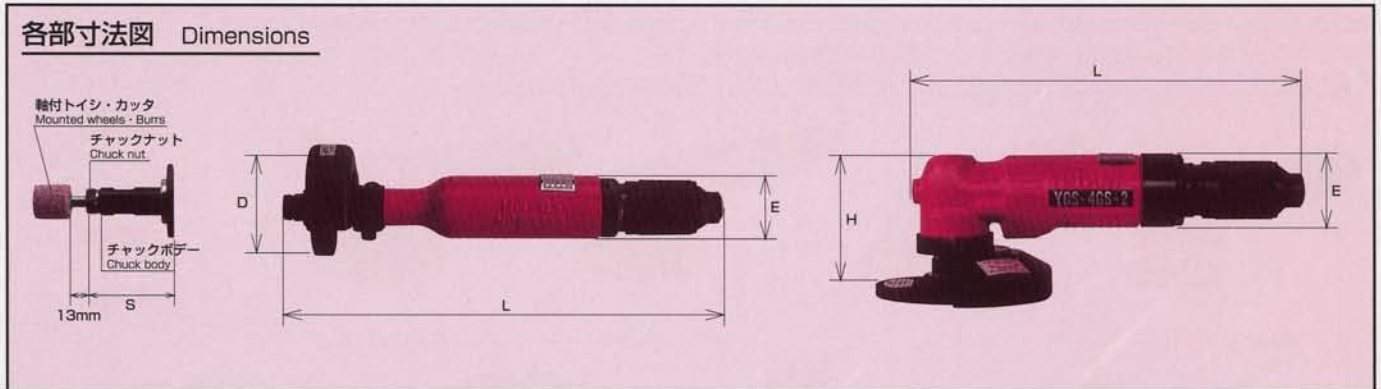


株式会社 ユタニ

本社・工場 〒630-8453 奈良市西九条町5丁目4番地の8
TEL(0742)61-1815(代) FAX(0742)61-9257
大阪本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北3丁目7番3号
TEL(06)6981-3415(代) FAX(06)6981-3459
東京営業所 〒144-0054 東京都大田区新蒲田2丁目1番3号(第18羽ハビル)
TEL(03)3730-7731(代) FAX(03)3730-7737
小山営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町4丁目4番地の3
TEL(0285)27-1231(代) FAX(0285)27-1302
名古屋営業所 〒467-0862 名古屋市瑞穂区堀田通7丁目6番地
TEL(052)871-7602 FAX(052)881-7831
九州出張所 〒802-0071 北九州市小倉北区黄金1丁目1番10号(東和ビル)
TEL(093)931-3927 FAX(093)931-3962
株式会社ユタニ広島 〒734-0014 広島市南区宇品西1丁目2番26号
TEL(082)254-5432 FAX(082)254-5433
株式会社ユタニ北海道 〒065-0042 札幌市東区本町2条3丁目6番11号
TEL(011)781-4541 FAX(011)781-9898

YUTANI CORPORATION

Head Office: 4-8, Saikjujo-cho 5-chome, Nara 630-8453, Japan
Phone(0742)61-1815 FAX.(0742)61-9257
Branch Offices: Osaka, Tokyo, Oyama, Nagoya, Kita-Kyusyu
E-mail: yutani-s@wonder.ocn.ne.jp

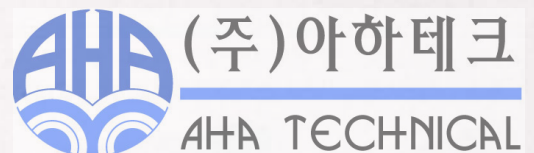

경기도 군포시 당동 14-1
I-VALLEY 군포 502호

TEL : (031)451-1213 FAX : (031)427-3049

仕様および設計は変更することがありますので予め御諒承願います。
Specifications and designs in this catalogue may be subject to change.